


# NB-351/350F 電動柵欄機



單位：公釐

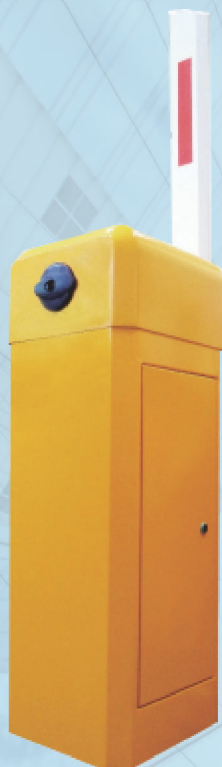


## NB-351/350F 產品規格

檔桿長度	4米/5米以下
檔桿尺寸	45×100
速度	3秒/6秒
平衡裝置	有
馬達負載	100W
外型尺寸	325×325×934 (±5%)
遙控器	選配
遇阻返回裝置	選配
自動放下功能	選配
防水等級	IP44


單位：公釐





正視圖

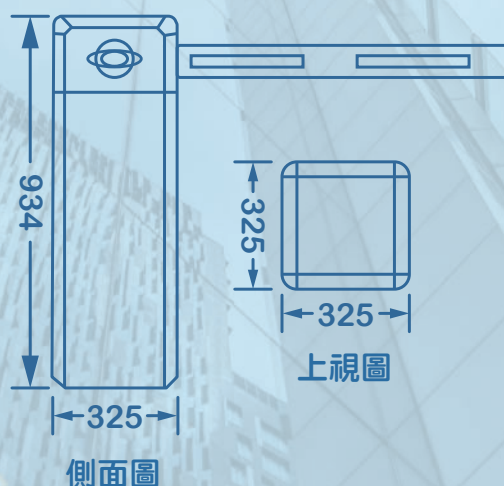

側面圖



上視圖



檔桿外型採八角設計



# NB-351/350F 電動柵欄機

## 產品特色說明

- 本機設置於停車場出入口，以控制車輛的通行，並可與入口發票機、出口驗票機、讀卡機、遙控器、車牌辨識系統等設備連線控制，可無需派人控制。
- 智能限位裝置，採用微電腦控制技術，不需限位開關，在檔桿舉升到垂直位置時或降到水平位置時，系統自行檢測信號，並停止運轉。
- 智能遇阻返回裝置，在檔桿下放過程中遇到阻礙，系統立即轉為檔桿往上升；在檔桿上升過程中遇阻礙系統則停止運行，進一步保障人車安全。
- 使用連桿傳動（非一般傳統練條帶動），適合長期運轉，檔桿動作精確穩定不搖晃。
- 在停電或故障時，可使用手動起桿；來電時可轉成電動。
- 車輛防撞偵測輸入，電路異常自我偵測。
- 鋁合金八角型力學檔桿，顏色為紅白相間並具反光。
- 紅綠燈訊號輸出。
- 開門、關門定位訊號輸出。
- 關門途中開門訊號優先。
- 10、30、60秒延時自動關門設定。
- 柵桿異位訊號警示燈提示。
- 單次動作行程3秒、6秒（配合機型）。
- 全機戶外型，表面粉體塗裝，厚度0.15mm。
- 箱體外殼厚度2.0mm。
- CE認證。
- 本產品已投保一千萬產品責任險。
- 柵欄機防塵套（選配）。



折臂式  
電動柵欄機