


SRE-301 紅外線反射式感應器




SRE-301 紅外線反射式感應器 產品介紹

本產品除了能發揮安定之基本特性外，並對太陽光、日光燈、閃光燈、超音波、電磁波等發出之雜訊有絕對防禦功能，可配合自動門、防盜、門禁系統…等使用。

最大&最小檢知範圍

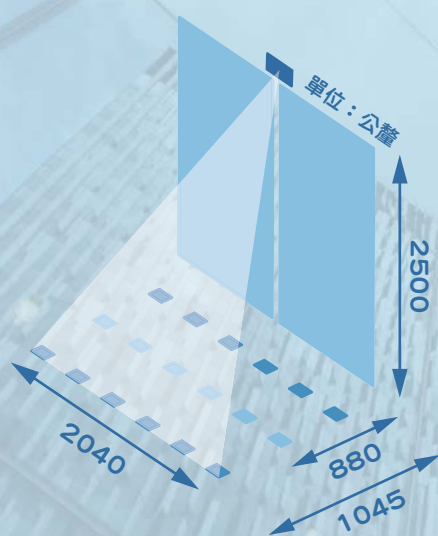

正面檢知範圍

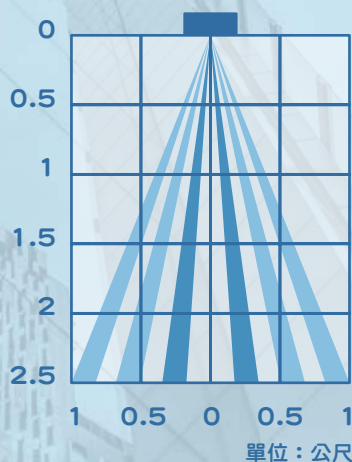

側面檢知範圍



SRE-301 紅外線反射式感應器



SRE-301 紅外線反射式感應器 產品規格

尺寸	210×73×33 (mm)
重量	0.53kg (110V/220V) 0.45kg (DC12V or 24V)
檢知方法	近紅外線反射方式
檢知距離	2.7m 以內
角度調整範圍	5° ~24° 螺旋式微調
電源	110V ±15%
消耗電量	約 3VA
輸出時接點	繼電器接點：24V/0.5A，N.O.輸出
感度調整	強弱可調
動作指示燈	通電時紅燈亮，動作時綠燈亮
動作保持時間	1~5秒可調
使用環境溫度	-20℃~+50℃
附件	模型紙、螺絲2個、配線2.5m一條