

AR-327(H-V5)

觸碰按鍵金屬型門禁控制器



Metal Solid, **Hard** Security

- LCD液晶顯示，可自訂128*32像素之待機圖像供企業識別用。
- 是SO YAL經典防破壞金屬機327H-V3的無縫升級版本。
- 堅固的鋅合金外殼及IP56的防水防塵等級是最佳的室外門禁機首選。
- 連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，防止外人嘗試以密碼開門。
- 可搭配SOYAL考勤軟體及客製化軟體，實現簡易或複雜的考勤管理。
- 升級版本內建高速CPU及內建大容量記憶體，可實現更多功能的擴充。



AR-327(H-V5)


觸碰按鍵金屬型門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	<ul style="list-style-type: none"> EM Standard HID Prox Indala Prox 客製化	<ul style="list-style-type: none"> ISO14443A ISO7816 DESFire FeliCa™ NFC 客製化
感應距離	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率	<5W	
通訊介面	RS-485(內建)	Ethernet(選購)
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	10/100M Base T
工作電壓	10-24VDC	
DI輸入(點)	2*開門按鈕/2*門位偵測	
使用環境	-10 °C to +60 °C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	標準:16,000 客製:32,000/65,000	
進出記錄	32,000	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes	
樓層管制	樓層64層,使用者16,000人	

萬年曆	Yes
串列通訊輸出	Yes(選購:AR-725L485)
狀態顯示	6組LED+1組蜂鳴器
按鍵材質	觸碰式背光面板
操作模式	單機/連線
時段管制	63組
電晶體輸出	警戒指示/警報輸出/求援(反脅迫) WG電鎖/數位繼電器訊號
繼電器輸出	警報繼電器/電鎖繼電器
LCD顯示螢幕	128*64點陣(中英文4行顯示)
外殼材質	鋅合金
顏色	金屬銀
開門按鈕	無
其他選購模組	AR-MDL-721V(語音模組 樓層將無功能) AR-WG-HID(HID感應模組 WG讀頭將無功能)
外型尺寸(mm)	140(L)X92(W)X40(H)
重量(g)	430±10

產品尺寸 (mm)

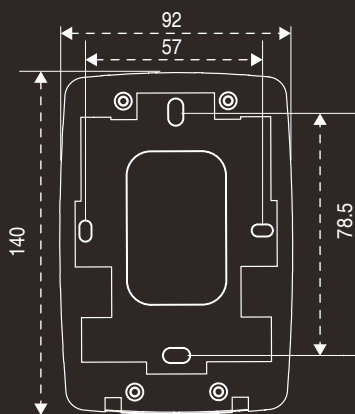

門禁考勤



防潑水



防撞擊

